

Das Original – Ihr Brennwertgerät
Leistungsstark durch zweistufige Brennertechnik



ALUCondens Brennwerttruhe

zweistufiger Blaubrenner Blue Efficiency®

- » Blaubrenner-Technologie für minimalen Verbrauch
- » Rahmen und Verkleidung aus pulverbeschichtetem Edelstahl
- » Warmwasserbetrieb durch 80 Liter Warmwasserspeicher oder mit Hilfe eines Plattenwärmetauschers
- » Integrierte Kondensathebepumpe, Ölfilteranlage, Ausdehnungsgefäß und vieles mehr!
- » Externe Verbrennungsluftzufuhr
- » Höhenverstellbar

Als Option kann die Arbeitsplatte nach Kundenwunsch bestellt werden. Unter der serienmäßig weißen Verkleidung befindet sich eine komplette Heizzentrale mit allen erforderlichen Baugruppen und Armaturen:

Kesselkörper, Kondensathebeanlage, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, automatische Entlüftung, Manometer, komplette Kesselregelung mit witterungsgeführter Regelelektronik.

- » Minimaler Einbau- und Wartungsaufwand
- » Durchdachter servicefreundlicher Geräteaufbau
- » Allseits abnehmbare Seitenwände
- » sparsamer Ölverbrauch
- » schadstoffarm und umweltschonend



MADE IN
GERMANY



Durch TÜV-Messungen bestätigt: **Rußfrei**

Die vorgegebenen Grenzwerte für Kleinfeuerungsanlagen der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) werden bei der SCHEER Ölbrennwerttechnik nicht nur eingehalten, sondern weit unterschritten.

Der TÜV NORD bescheinigte SCHEER diese ausgezeichnete Produktqualität.




Direkter Link zur SCHEER-Website



0032 BQKD 1930

... meine Wärme

Jetzt verfügbar: Küchenheiztruhe – als neues Brennwertgerät auch mit 80 Liter Warmwasserspeicher

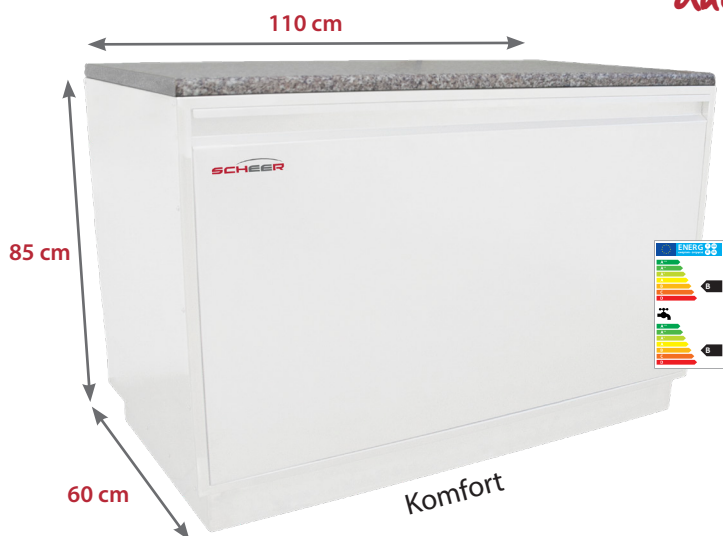

Die neue **Brennwerttruhe** ist Teil der erfolgreichen **ALUCondens - Serie** von SCHEER.

Die **Brennwerttruhe** hat die identischen Abmessungen der älteren Heiztruhen und ist somit ideal für den Austausch geeignet.

Der durchdachte Aufbau der SCHEER-Truhe vereinfacht die Service- und Wartungsarbeiten. Mit der Hocheffizienzpumpe minimiert die **Brennwerttruhe** die Betriebskosten.


Alle Truhen sind über vier schraubbare Füße höhenverstellbar. Mögliche Unebenheiten des Bodens können so ausgeglichen werden. Die hier angegebenen Höhen-Installationsmaße variieren.

	Komfort	Klassik	Exklusiv
Nennleistungsbereiche in kW	8/14 10/17 13/21		13/21
H / B / T in cm	85 / 110 / 60		85 / 75 / 60
Warmwasseraufbereitung	80 Liter Speicher	reiner Heizbetrieb	Plattenwärmetauscher
Abgassystem (Durchmesser)	80/125 mm (doppelwandig)		
Abgasausgang	kundenseitig wählbar: links-, rechts- oder rückseitig		
Speicher emailliert	80 Liter	-	-

Der **zweistufige Blaubrenner Blue Efficiency®** ist perfekt auf die jeweilige Kesselleistung abgestimmt. Durch die vollständige Verbrennung des Brennstoffs wird mit der Blauen Flamme eine maximale Reduzierung der Abgase erreicht. Die Emissionen erfüllen nicht nur die gesetzlichen Grenzwerte, die Rußwerte liegen sogar weit unter der messtechnischen Nachweisgrenze.

Die Bereitstellung des Warmwassers erfolgt bei der **Komfort** über einen 80 Liter Brauchwasserspeicher. Bei der kompakten **Exklusiv** wird mit Hilfe eines Plattenwärmetauschers das Warmwasser hygienisch erhitzt.

Alle SCHEER Brennwerttruhen werden vor der Auslieferung funktionsgeprüft und betriebsbereit voreingestellt.

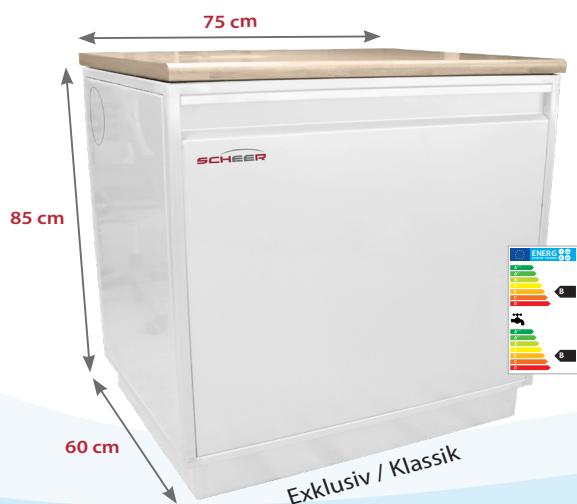

SCHEER

SCHEER
Heizsysteme & Produktionstechnik GmbH
Chausseestraße 16
DE 25797 Wöhrden
Tel. +49 (0) 48 39 905-0
Fax +49 (0) 48 39 453
E-Mail info@scheer-heizsysteme.de
Web www.scheer-heizsysteme.de